

GIANT

Team TOBROCO

Industrielaan 2, 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco.com

E-Mail: info@tobroco.com



3648 TENDO
4548 TENDO HD

TENDO

Ein multifunktionaler Alleskönner




3648 TENDO - 4548 TENDO HD

VIELSEITIG UND KOMPAKT

Unser breit aufgestelltes Sortiment umfasst mehrere Sondermaschinen, darunter zwei TENDO-Modelle. Der TENDO ist sehr kompakt gebaut, um auch auf kleinstem Raum und unebenem Gelände sicher zu manövrieren. Möchten Sie das Gefühl eines GIANT selbst erleben? Bitte wenden Sie sich an den GIANT-Händler in Ihrer Nähe.







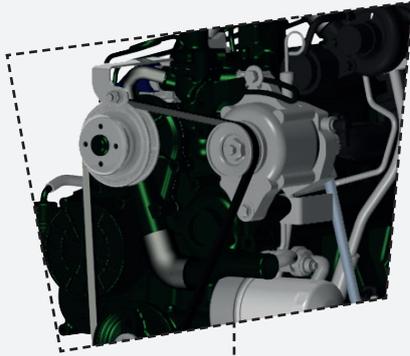

KUBOTA MOTOR

Ausgezeichnete Qualität garantiert Dauerhaltbarkeit und macht ihn zu einem der leisesten Motoren seiner Klasse.

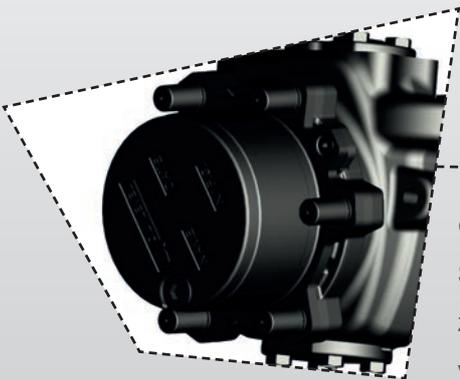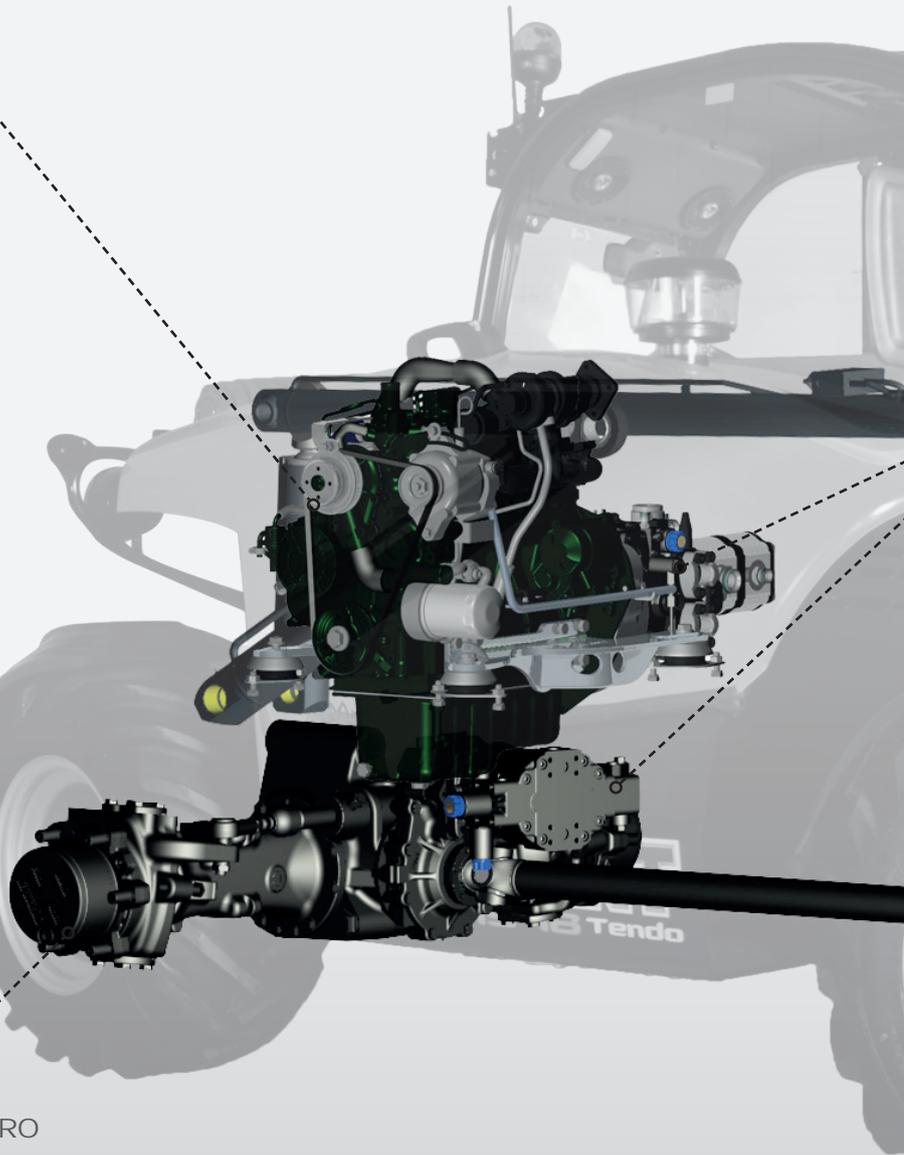

CARRARO


Stabile, kompakte und zuverlässige Achsen von einer renommierten Marke.

QUALITÄT IM INNEREN

Der Kern des TENDO besteht aus hochwertigen Komponenten von Top-Marken wie zum Beispiel Kubota, Bosch Rexroth und Carraro. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit diesen Firmen wird eine optimale Performance aller Bauteile gewährleistet.



BOSCH REXROTH
Hydraulikpumpe und
-motor sorgen für
Effizienz, Leistung und
Komfort.

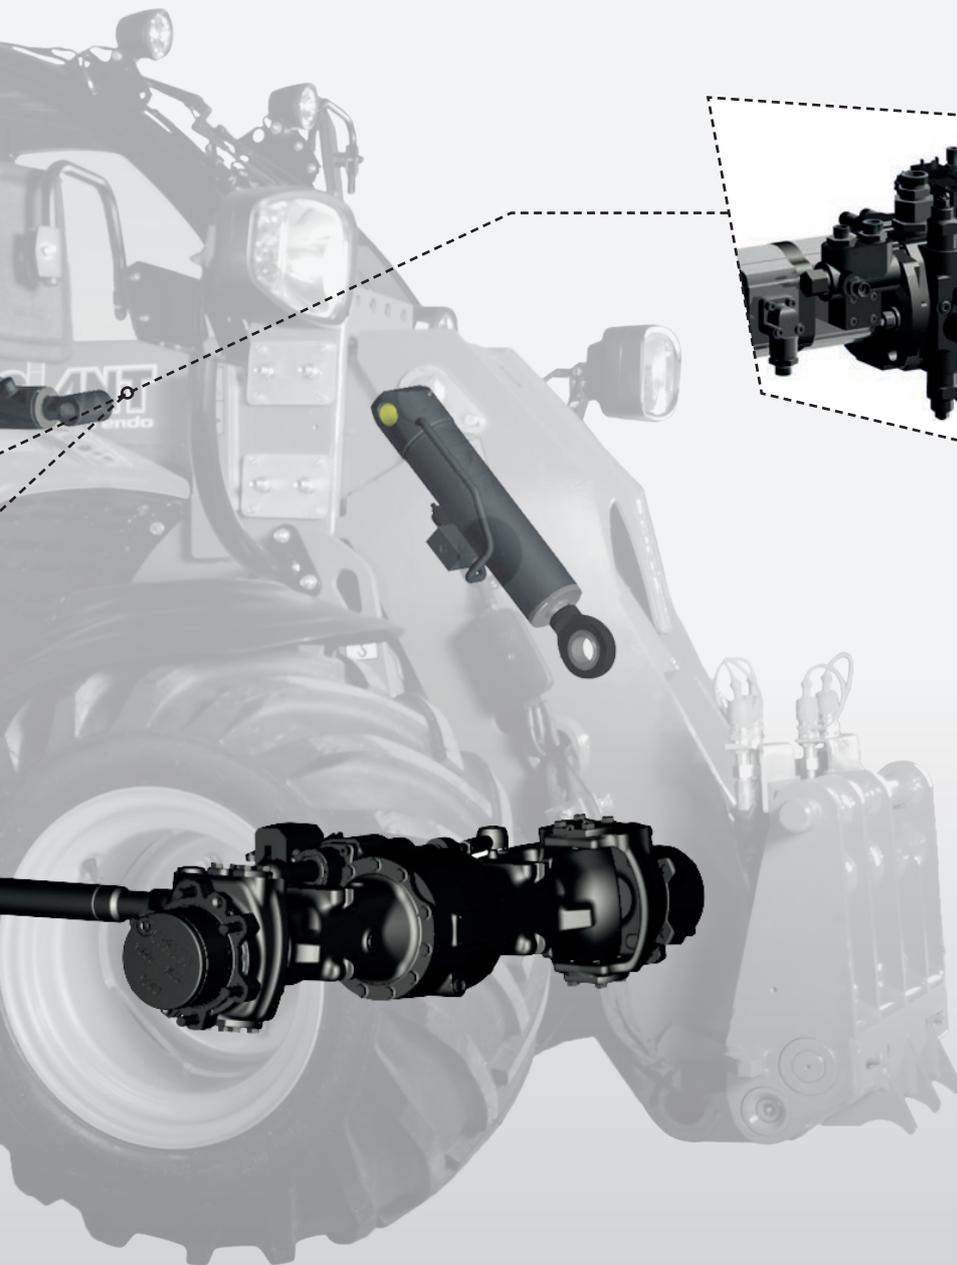

INTELLIGENTES KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Der TENDO ist mit einem intelligenten Kommunikationssystem ausgestattet, dadurch wird die Diagnose und Reparatur bei Störungen viel einfacher. Außerdem bietet das intelligente Kommunikationssystem viele Möglichkeiten für Zusatzoptionen.



GERÄUMIG & KOMPAKT

Die geräumige Kabine mit gebogener Windschutzscheibe bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld mit einer 360°-Rundumsicht. Eine noch bessere Sicht ermöglicht der optional erhältliche, zusätzliche Außenspiegel.



Der TENDO ist extrem kompakt. Er ist weniger als zwei Meter hoch und breit. Somit manövriert er spielend leicht in sämtlichen Arealen.







1. Geräumige Kabine



2. Spracheinstellungen

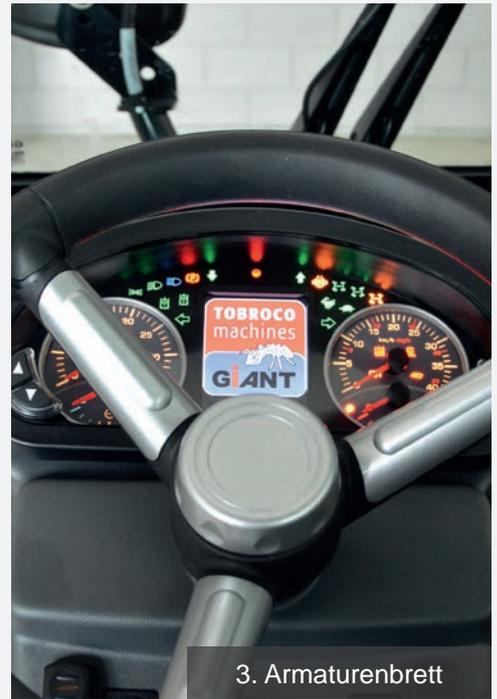

3. Armaturenbrett

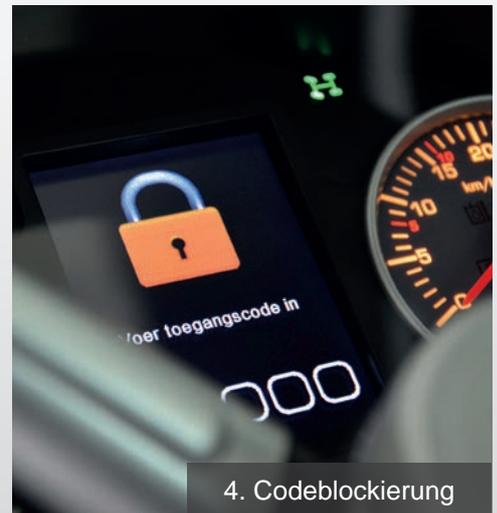

4. Codeblockierung



5. Touchpad



Entdecken Sie den optionalen proportionalen Joystick auf unserer Website. Besuchen Sie: www.tobroco.com

VIELE ANNEHMLICHKEITEN

1. Geräumige Kabine mit guter Sicht.
2. Wahl von mehreren Sprachen.
3. Ein klares und elegantes Armaturenbrett.
4. Diebstahl gehört der Vergangenheit an mit dem neuen Codeblockierungssystem (optional).
5. Die wichtigsten Funktionen mit einem Knopfdruck.

UMFASSENDES ANGEBOT

TOBROCO Machines bietet ein umfassendes Angebot an einzigartigen Radladern. Flexibel, leistungsstark und nach Wunsch angepasst für kleine wie große Arbeiten.



	3648 TENDO	4648 TENDO HD
Motor	4 cilinder Kubota 36 ps / 26 kW	4 cylinder Kubota 45 ps / 33 kW
Betriebsgewicht	2.950 kg	2.950 kg
Fahrhydraulik	Hydrostatisch automotiv	Hydrostatisch automotiv HD (Heavy Duty)
Fahrgeschwindigkeit	0-10 km/h / 0-25 km/h	0-10 km/h / 0-25 km/h
Antrieb	Planetachsen	Planetachsen HD (Heavy Duty)
Sperrdifferential	Elektrisch zuschaltbar (optional)	Elektrisch zuschaltbar (optional)
Standardreifen	10.0/75-15.3 AS (160 cm Maschinenbreite)	10.0/75-15.3 AS (160 cm Maschinenbreite)
Betriebsbremse	Hydraulisch bediente Scheibenbremse	Hydraulisch bediente Scheibenbremse
Feststellbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Schnellwechsler	GIANT STANDARD Hydraulik	GIANT STANDARD Hydraulik
Fahrhydraulik	84 L/min (350 bar)	84 L/min (450 bar)
Arbeitshydraulik	51 L/min (230 bar)	51 L/min (230 bar)
Hublast	1.400 kg	1.400 kg


swidelen Dealers Contact Actueel Vacatures



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.tobroco.com.
Abonnieren Sie den Newsletter und verpassen Sie keine aktuellen Neuigkeiten mehr.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




TECHNICAL SPECIFICATIONS

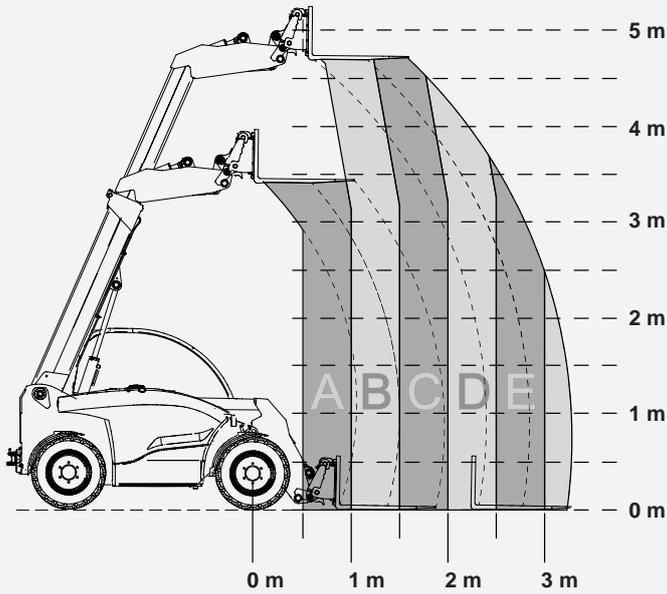

KIPPLASTEN

Standard version	A	B	C	D	E
Kipplast (kg)	2.490	1.670	1.255	700	585
Hubkraft (kg)	1.735	1.165	900	395	330

Mit Gegengewicht (optional)	A	B	C	D	E
Kipplast (kg)	2.870	1.925	1.445	855	710
Hubkraft (kg)	2.115	1.420	1.090	550	460

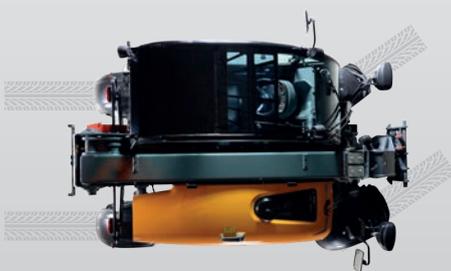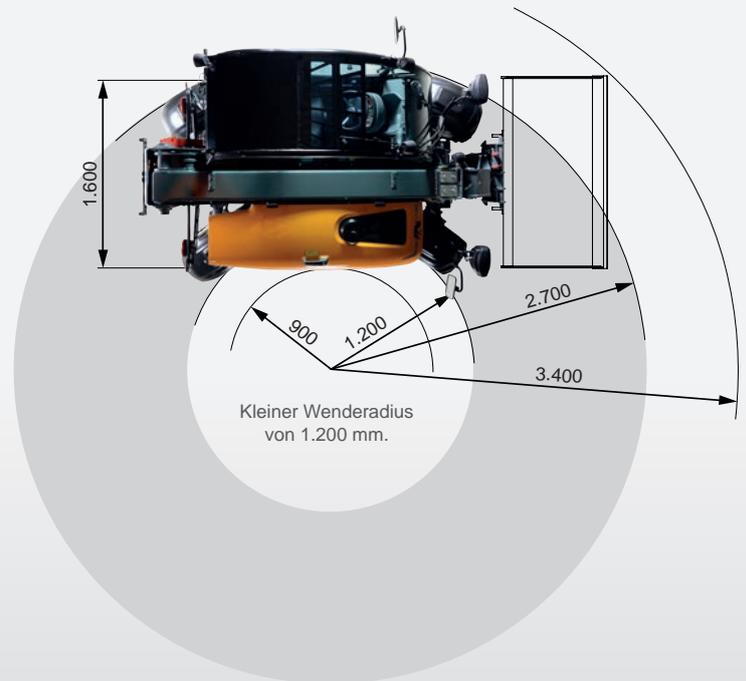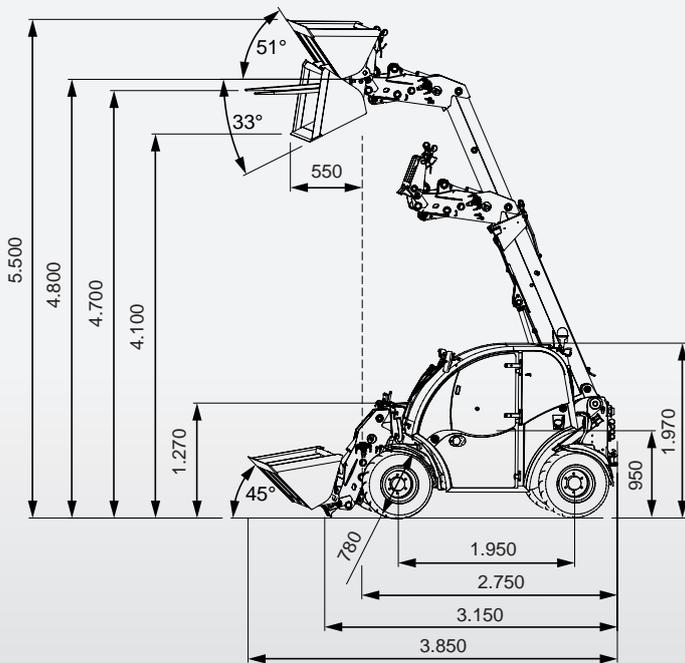

Zweiradlenkung
Macht es möglich, stabil zu fahren und genau zu steuern.



Vierradlenkung
Sehr wendig in beengten Situationen aufgrund des kleinen Wenderadius.



Hundegang
Macht es leicht, nah an Wände zu fahren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abmessungen in mm.

VOLLSTÄNDIG

Optimal für Ihre Bedürfnisse zusammengestellt. Jedes Detail zählt: Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit sind die Kernwerte der GIANT-Maschinen.



FAHRKOMFORT

Wahl der Reifen für unterschiedliche Fahrbahnbeläge. Fragen Sie Ihren Händler, welcher Reifen am besten für Ihre Anforderungen geeignet ist.

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)



31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)



31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)



425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)



10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)



SCHNELLWECHSLER

Dank dem GIANT Schnellwechselsystem können Sie schnell und einfach verschiedenste Anbaugeräte verwenden. Um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten, können zahlreiche Schnellwechselsysteme verbaut werden. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.



GIANT STANDARD
(HYDRAULISCH)



WWW.TOBROCO.COM



TOBROCO

Industrielaan 2,

5061 KC Oisterwijk (Niederlande)

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco.com

E-Mail: info@tobroco.com

Technik Center Alpen GmbH

Weseler Str. 28

46519 Alpen

Tel.: 02802/9480-0

www.technik-center-alpen.de

Alle technischen Daten in dieser Broschüre beziehen sich auf die von den europäischen Betriebsbedingungen getesteten Serien-Modelle und beschreiben die Standardfunktionen. Technische Daten und ihre Funktionsweise sowie Zubehör, sind abhängig vom Modell und den Optionen des Produktes sowie den länderspezifischen Regelungen im Verkaufsland. Die Bilder zeigen möglicherweise nicht-gelistete oder nicht-standardmäßig verfügbare Produkte. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichte und technische Daten sind nicht bindend und sind in Einklang mit dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen in der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik sind durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte ohne vorherige Ankündigung. Sie benötigen spezielle Funktionen, die durch den Einsatz von zusätzlichen Komponenten und/oder unter besonderen Umständen nur verfügbar sind, kontaktieren Sie uns bitte! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und lassen Sie wissen, ob und unter welchen Bedingungen in Bezug auf das Produkt und die Umgebungsbedingungen die Sonderfunktionen realisierbar sind. Wenn es Zweifel an der Kapazität oder der Leistung unserer Produkte unter besonderen Umständen gibt, empfehlen wir, unter kontrollierten Bedingungen zu agieren. Testaktivitäten trotz größter Sorgfalt können wir, Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Auslassungen in dieser Broschüre nicht ausschließen. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir ein einwandfreies Funktionieren unserer Produkte. Darüber hinaus bieten wir grundsätzlich fortlaufende Garantien. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, ist ausgeschlossen.